


Carreta Semirreboque Extensiva 04 eixos

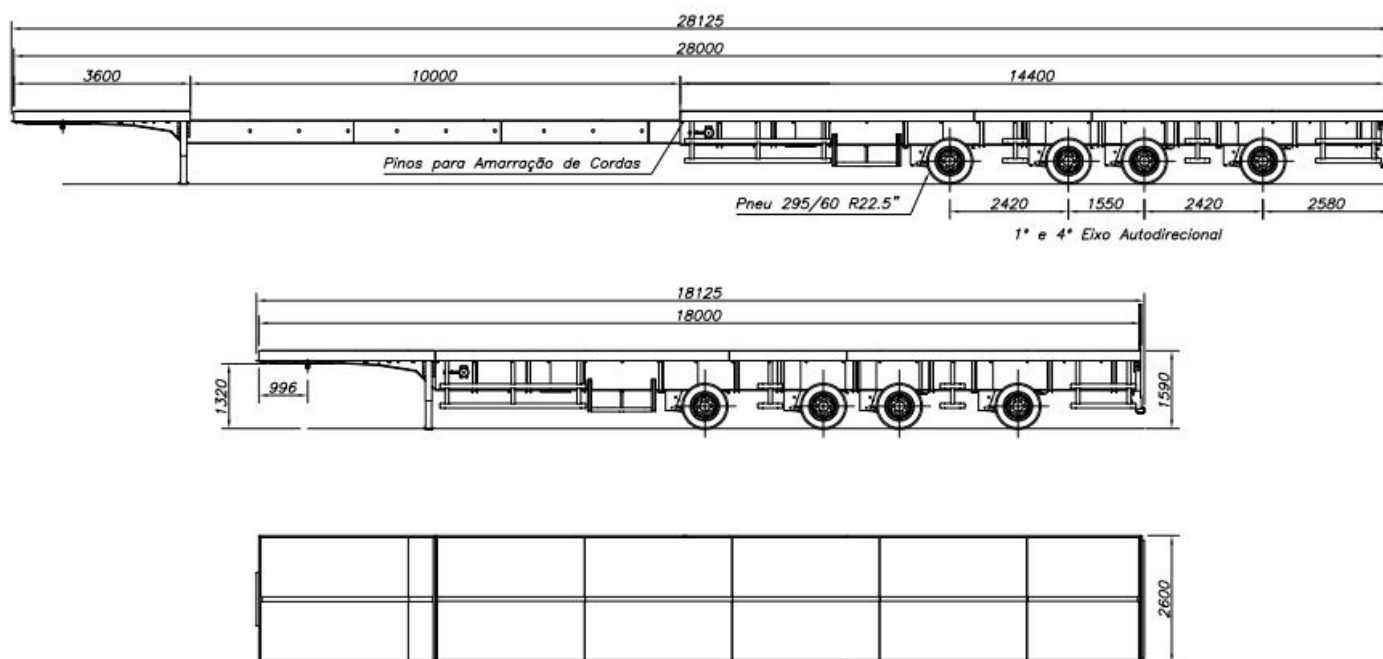

Chassi

- Construído em perfis aço estrutural com longarinas viga "I", travessas e fechamentos laterais perfil "U";
- Proteções laterais de segurança
- Suspensão pneumática 4 eixos (1º e 4º autodirecionais e com suspensores) com curso de 400mm e válvula de nivelamento automática,
- Eixos tubulares SAF HOLLAND capacidade carga 14 toneladas cada;
- Rodado à disco 8:00 x 22.5";
- Freio Máster Q-Plus *tubeless* a ar comprimido, Ø 16.1/2" x 8", com duas linhas: serviço e emergência;
- Câmaras de freio *spring-brake*, conforme resolução [CONTRAN 777/93](#);
- Pino-rei flangeado, não intercambiável, reforçado Ø 3.1/2" (88,9 mm - Jost), conforme NBR 5548;
- Apara-barro de borracha na traseira;
- Pára-choque fixo articulado conforme resolução [CONTRAN 152/03*](#);
- Pés de apoio telescópico com regulagem de altura e acionamento multiplicador;
- Instalação elétrica conforme normas do CNT.

* Podendo estar isento conforme portarias 32/04, 33/04 e 18/07.

Plataforma de carga

- Piso chapa aço anti derrapante espessura 05 mm;
- Olhais laterais para amarração da carga.
- Dimensões: 18000-28000 x 2800 x 1677
- PBT: 70t
- Lotação: 55,6t

Pintura

- Padrão branco e chassis vermelho, com *primer* anticorrosivo alquídico.